



[断面図]

●横断面図

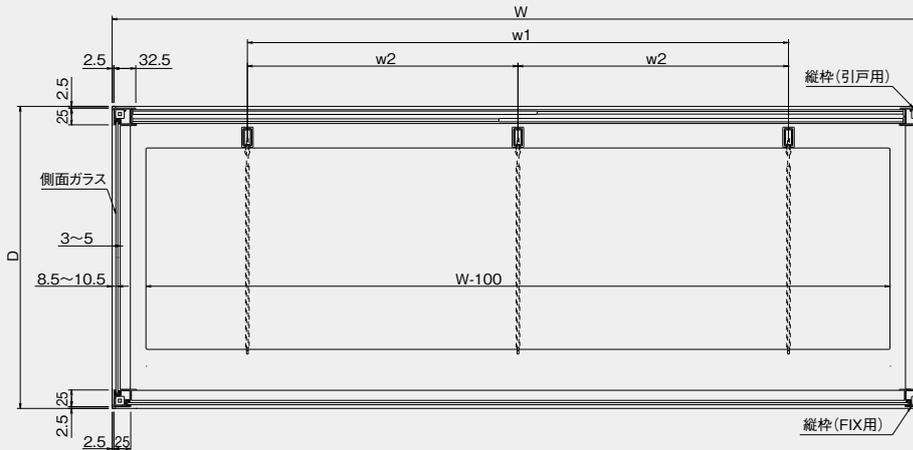


W	w1	w2
600	400	-
750	500	-
900	600	-
1200	800	400
1500	1000	500
1800	1200	600

●縦断面図

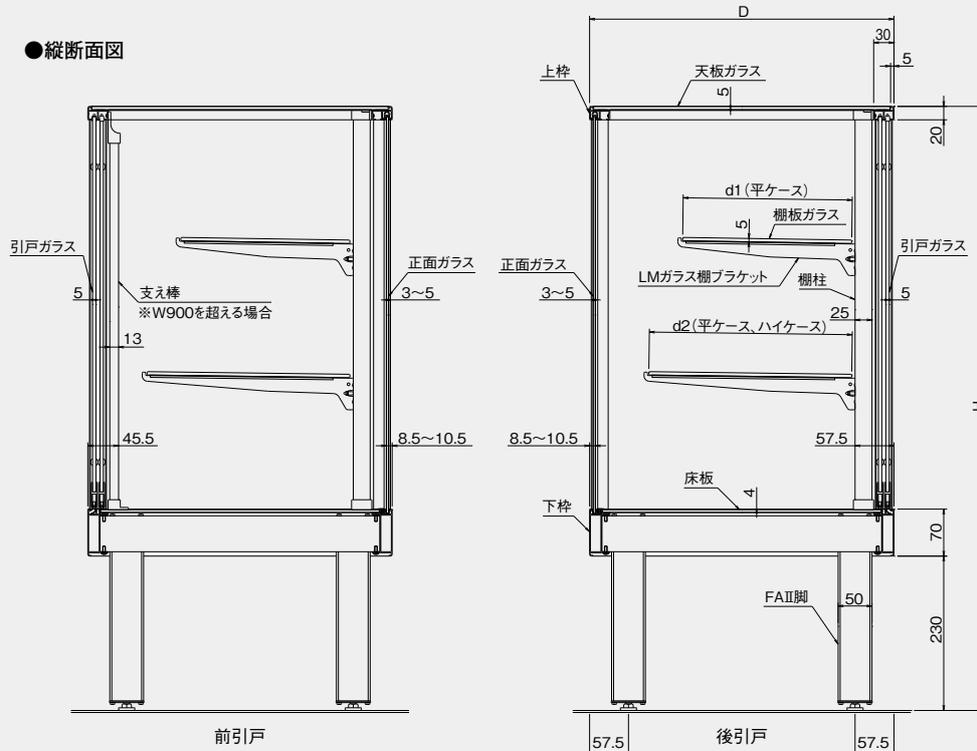

D	d1	d2
450	250	300
600	300	350

[耐荷重性能]

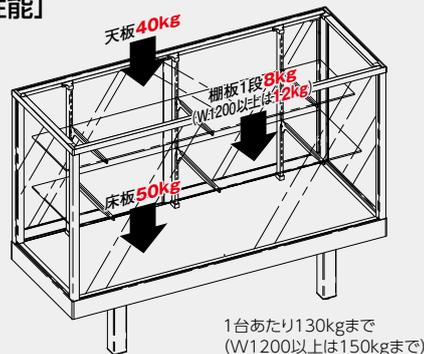

主な材質

フレーム・支え棒・脚 / アルミ合金押出材(陽極酸化塗装複合皮膜)
 床板 / MDF(両面強化紙貼り)白/黒4mm
 ガラス / 天板・引戸・棚板5mm、前面・側面3mmまたは5mm
 棚柱 / スチール(焼付塗装)スリット孔25ピッチ
 棚ブラケット / スチール(クロームメッキ)軟質ガラスビート付
 ガラスビート(前・側板用) / EVA
 ガラスクッション(天板用) / 軟質塩ビ