
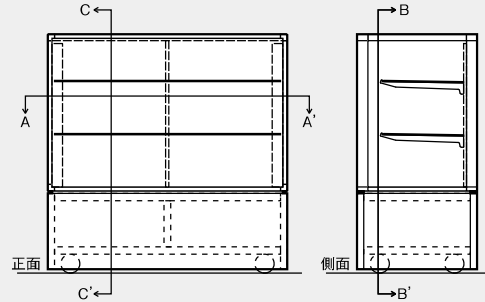



【断面図】

※キャスターは全てストッパー付き。
W1200からは6輪です。


●A-A' 断面図

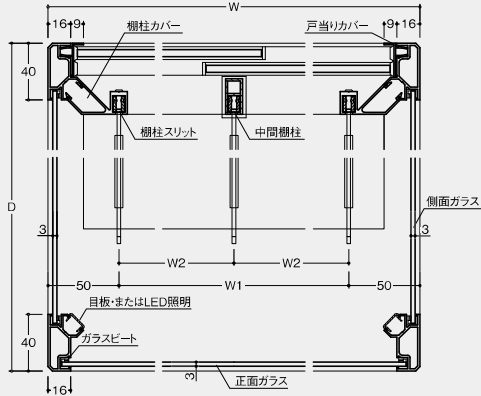

●B-B' 断面図

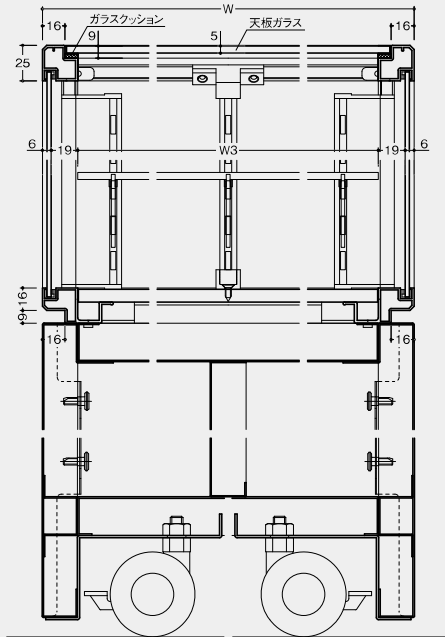

●C-C' 断面図

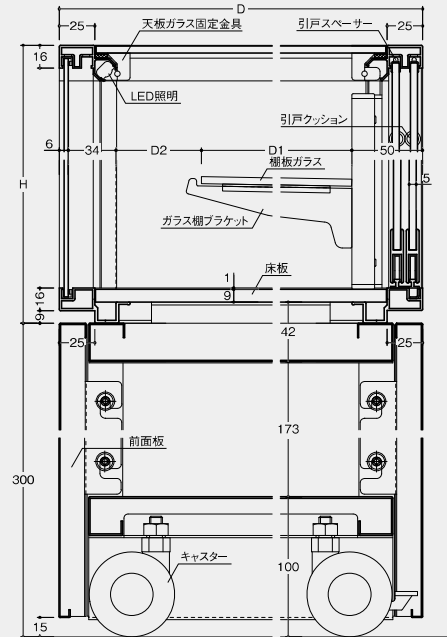

W	W1	W2	W3
900	800	-	850
1200	1100	550	1150
1500	1400	700	1450
1800	1700	850	1750

D	D1	D2
450	250	110
	300	60
600	300	210
	350	160

カラーバリエーション



S3 艶消シルバー



K3 艶消ブラック

主な材質・仕様

フレーム・棚柱カバー / アルミ合金押出形材
 コーナーピース / 亜鉛合金ダイキャスト(焼付塗装)
 床板 / ポリエステル化粧合板9mm
 ガラス / 天板・引戸5mm、前面・側面3mmまたは5mm
 下台 / スチール(焼付塗装)60φキャスター付
 棚柱 / スチール(焼付塗装)スリット孔25ピッチ
 棚ブラケット / スチール(クロームメッキ)軟質ガラスビート付
 ガラスビート(前・側板用) / EVA
 ガラスクッション(天板用) / クロロブレンゴム
 耐荷重性能 W900/W1200 / 天板:40kg、床板:50kg、
 棚板:8kg/12kg